


## Anleitung zum Austausch der Gasdruckfeder beim Schreibtisch MOIZI 17

### VORSICHT KLEMMGEFAHR!

Achten Sie bitte während und nach dem Lösen der Gasdruckfeder auf die Tischplatte. Ohne deren Halt fällt die Tischplatte auf das Gestell zurück.

- 1.) Bitte die Tischplatte schräg stellen
- 2.) Die alte Gasdruckfeder an der unteren Befestigung (Querstange) abschrauben. (Mit beiliegendem Inbusschlüssel)

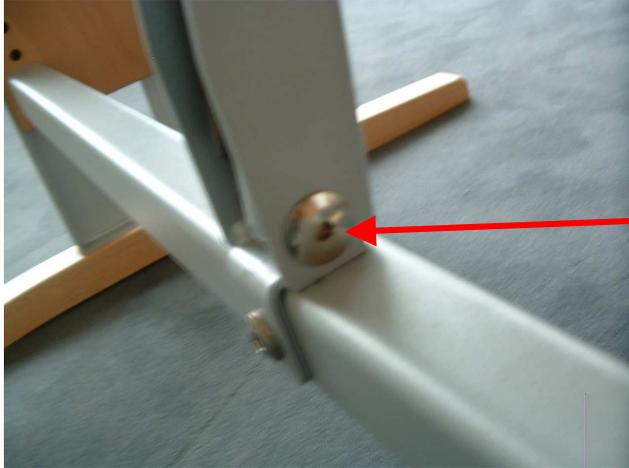

- 3.) Die Sechskantschraube an der oberen Befestigung lösen. (17ner Schlüssel erforderlich)



- 4.) Die Gasdruckfeder an der Aufnahme oben rausschrauben, siehe Abb. Pos. 3
- 5.) Die neue Gasdruckfeder in die Aufnahme hineinschrauben, siehe auch Abb. Pos. 3
- 6.) Sechskantschraube oben festschrauben
- 7.) Gasdruckfeder unten festschrauben